



FLEXIBLE DE AGUA

1/2" HI - 1/2" HE

Especificaciones:




- Flexible para agua caliente y fría, con máxima flexibilidad
- Estético gracias a sus finas terminaciones
- Componentes:
 - Tubo interior de goma EPDM
 - Goma de sello de EPDM
 - Malla metálica trenzada de acero inoxidable
 - Férula de latón
 - Espiga de latón
 - Terminales metálicos de 1/2" HI y 1/2" HE
- Presión máxima 435 psi
- Temperatura máxima de 100°C
- Garantía de 5 años



ADVERTENCIA:
EVITAR EL CONTACTO CON PRODUCTOS
QUÍMICOS Y AGENTES CORROSIVOS

Dimensiones:

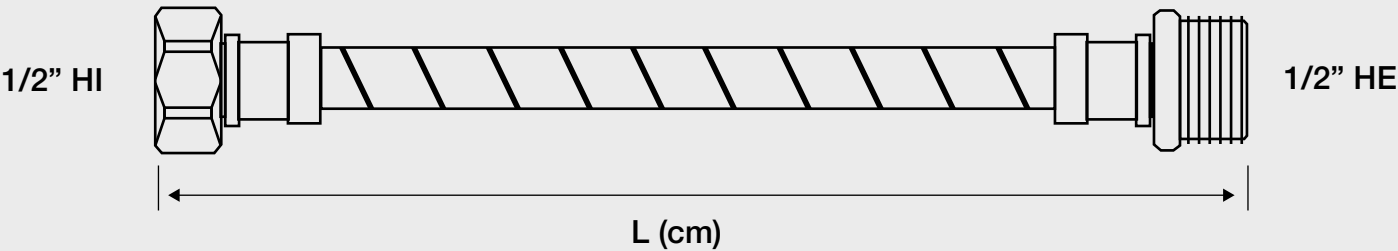

Código	L (cm)
SC0A1761000100	25
SC0A1521310100	30
SC0A1641310100	35
SC0A1642310100	40